


# ESTANTES - HOME OFFICE

FICHA TÉCNICA



## ESTANTES

**Melamina:** están fabricados con tablero aglomerado de partículas de **25 mm** de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m<sup>2</sup> por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8 mm de grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas. El canto frontal es de 2 mm de grosor.

## ACABADOS

### MELAMINA



## SOPORTES



Soportes de Zamak en forma de "F" en acabado plata.



Para estantes de 8 a 30 mm de grosor.



Capacidades de carga: a menos profundidad de estante, más capacidad de carga.

CANTIDAD SOPORTES	PROF. ESTANTE	ANCHO ESTANTE	KG
2 soportes	320 mm	1000 / 800 mm	<b>50 Kg</b>
2 soportes	240 mm	1000 / 800 mm	<b>75 Kg</b>
2 soportes	160 mm	1000 / 800 mm	<b>100 Kg</b>



Si los soportes son instalados en pladur u otro material que no resista bien el peso, no se asegura su estabilidad y puede ocasionar accidentes.




### AJUSTE:




En caso de que haya una alta carga de peso, el mecanismo interno del soporte permite regular 3 mm de **inclinación** a la balda para mantenerla nivelada.

Se realiza a través del tornillo que hay debajo en la punta del soporte principal.

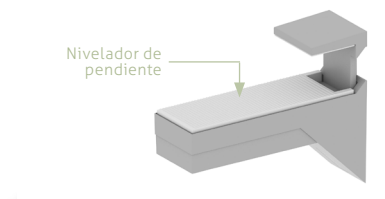

En su cabezal hay una goma antideslizante que garantiza la **adherencia** del estante, salvando la balda de una extracción accidental.

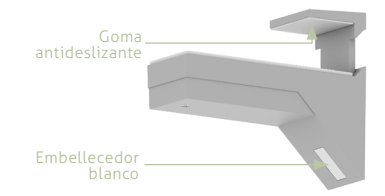

Tacos y tirafondos incluidos para su montaje.

### MEDIDAS: (mm)

