


HOME OFFICE LITE

DYNAMIC SOLUTIONS

OFFICE POD

FITXA TÈCNICA



CONSOLA

Tipus

Potes

Cos

Portes



COMPLEMENTS



SOBRE TAULA GIRATORI 360° (OPCIONAL)

Tipus

Sobre taula giratori 360°

Amb lateral tancat

Amb lateral tancat per a Plecs

Amb calaixera suportant



DOCUMENTACIÓ



ECODISSENY

D-7.3.1.3.4

TIPUS:


“C1” CONSOLA PETITA:



“C2” CONSOLA MITJANA:



“C3” CONSOLA GRAN:

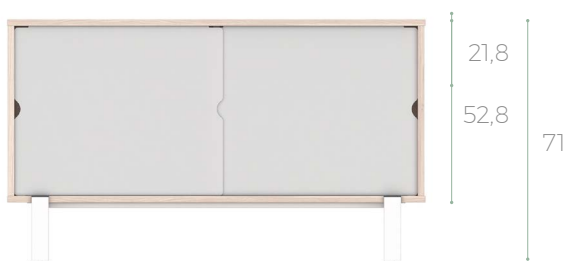


CONSOLA:

Estructura de 4 potes: laterals metàl·lics fabricats en tub d'acer laminat en fred de 50 x 20 x 1,5 mm i dos reforços de 60 x 15 x 1,5 mm.

Cada lateral es compon d'un travesser i dos muntants.

La part superior dels muntants disposa de virolles negres rectangulars d'ABS que serveixen de tap.

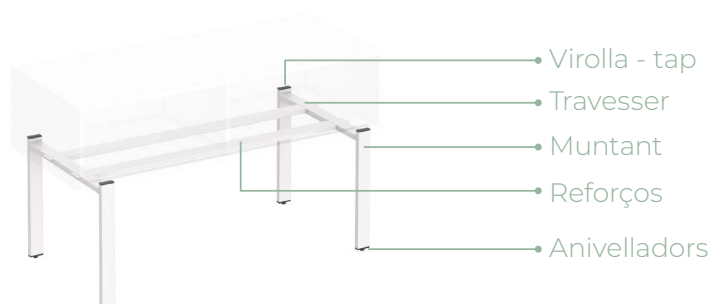

La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encast i soldadura amb sistema MIG.

Cada lateral disposa de 2 punts d'ancoratge per al muntatge amb la resta del conjunt de la consola.

La unió dels reforços amb els laterals es realitza mitjançant encast i cargols DIN 7991 M6x16 zincat blanc.

Cada reforç disposa d'1 punt d'ancoratge per al muntatge amb la resta del conjunt de la consola.



A la part inferior, hi ha les virolles de poliamida de color negre amb anivelladors (M12 i alçada ± 2 cm) per a un millor assentament amb el terra.

ACABATS:

Negre
RAL 9005



Blanc
RAL 9016




Plata
RAL 9006



Grafit
RAL 7022

CONSOLA:

Cos de la consola: es compon del sobre, el baix, dos laterals, el fons i un separador interior vertical.

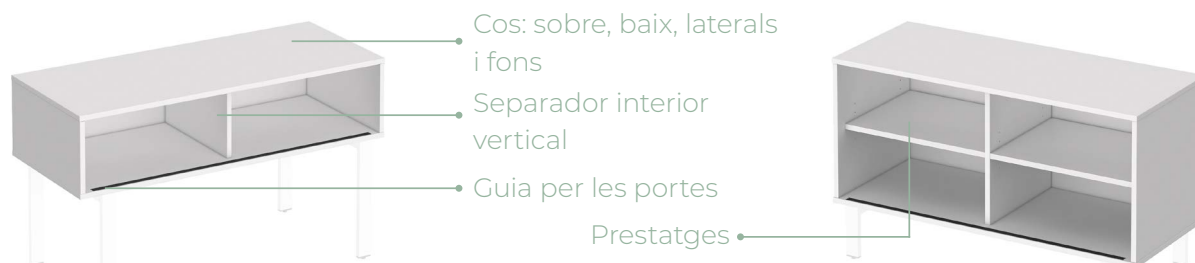

Fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.



El conjunt es munta amb espigues, perns auto-expansibles i excèntrics.

El sobre i el baix disposen d'una **guia** negra de polipropilè per a les portes corredisses.



Els laterals de la consola gran estan mecanitzats amb el sistema OH: una cremallera de punts cada 32 mm per col·locar dos prestatges (inclosos) en 5 alçades possibles.

Els prestatges estan fabricats amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

La consola té mà: dreta o esquerra.

ACABATS:

Negre



Grafit



Blanc



Roure

Acàcia
claraAcàcia
foscaCastany
clarCastany
fosc

Gris



Blau



Groc



Vermell



Taronja



Verd

Verd
turquesa

CONSOLA:

Portes corredisses: fabricades en làmina de metacrilat extruït setinat (PMMA) de 3 mm de gruix.



Les portes de metacrilat s'encaixen en les guies de la part superior i inferior de la consola sense la necessitat d'utilitzar eines.

ACABATS:









Taronja



Blau



Translúcid

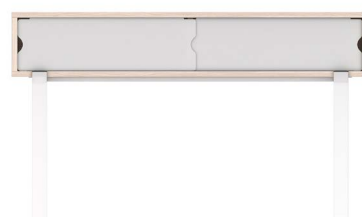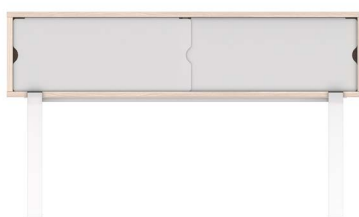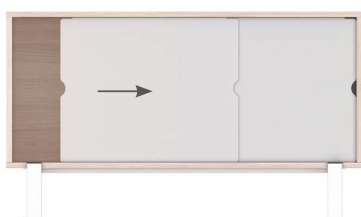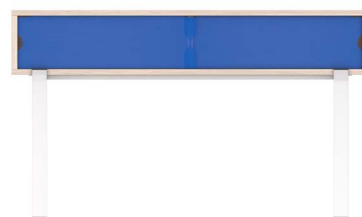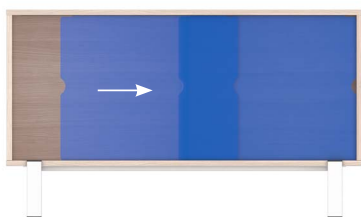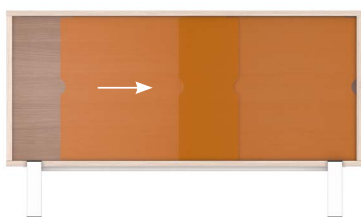

TIPUS:

SOBRE DE TAULA AMB LATERAL TANCAT:



SOBRE DE TAULA AMB LATERAL TANCAT PER A PLECS:



SOBRE DE TAULA AMB CALAIXERA SUPORTANT:



SOBRE DE TAULA - GIRATORI 360°:



Sobre melamina: està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

ACABATS:



Negre



Grafit



Blanc



Roure



Acàcia
clara



Acàcia
fosca



Castany
clar




Castany
fosc



El sobre de la taula es munta a la consola mitjançant una peça que es compon de dues **planxes giratòries de 360°** i 8 cargols DIN 7991 M6x16 zincat blanc.

El sobre té mà: dreta o esquerra.

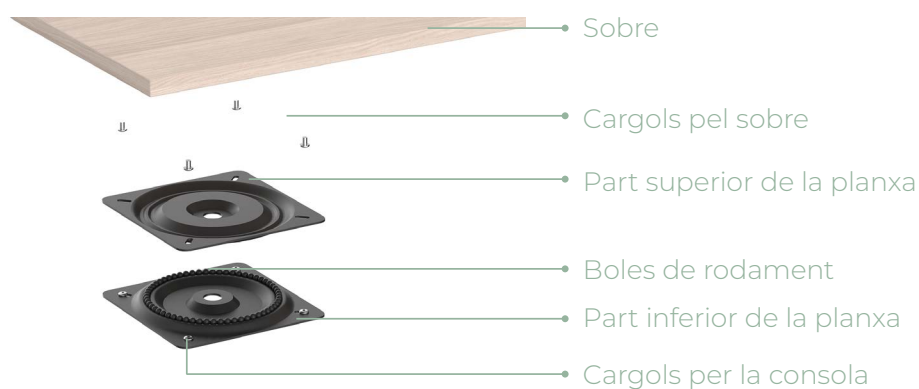

AMB LATERAL TANCAT:



Lateral tancat en forma de "O" fabricat en tub d'acer laminat en fred de Ø15 i 2 mm de gruix.



En la part inferior del lateral s'inclouen **2 rodes** negres de poliuretà de Ø20 mm amb rodament tou.

El suport és d'acer zincat.



La unió del lateral amb les rodes es realitza mitjançant cargols DIN 7380 M5x14 zincat blanc.



La unió del lateral amb el sobre es realitzada amb cargols DIN 7991 M6x16 zincats blancs i una placa de 207 x 64 x 2 mm soldada a la part superior del lateral.

Aquesta placa disposa de 4 punts d'ancoratge per al muntatge del lateral amb la part superior.

ACABATS:



Negre
RAL 9005



Blanc
RAL 9016



Plata
RAL 9006



Grafit
RAL 7022

AMB LATERAL TANCAT PER A PLECS:

Lateral tancat en forma de “O” fabricat en tub d’acer laminat en fred de Ø15 i 2 mm de gruix.

La reixeta està fabricada amb filat de Ø4 mm soldat a l’estructura. Serveix per a col·locar complements.



En la part inferior del lateral s’inclouen **2 rodes** negres de poliuretà de Ø20 mm amb rodament tou.

El suport és d’acer zincat.



La unió del lateral amb les rodes es realitza mitjançant cargols DIN 7380 M5x14 zincat blanc.



La unió del lateral amb el sobre es realitzada amb cargols DIN 7991 M6x16 zincats blancs i una placa de 207 x 64 x 2 mm soldada a la part superior del lateral.

Aquesta placa disposa de 4 punts d’ancoratge per al muntatge del lateral amb la part superior.

ACABATS:

Negre
RAL 9005



Blanc
RAL 9016



Plata
RAL 9006




Grafit
RAL 7022

AMB LATERAL AMB CALAIXERA SUPORTANT:



Cos de la calaixera: es compona del baix, dos laterals i el fons. Fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 19 i 8 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 i 0,8 mm de gruix.

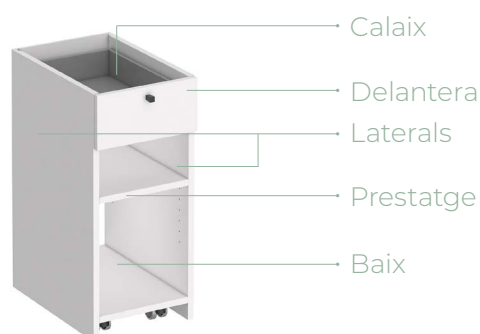

Delanterera: Inclou **un pom** de zamak pintat en pintura epòxid negra mate. Els cantells són d'ABS de 0,8 mm de gruix.



Calaix (interior - guies): amb prefabricat de melamina de 12 mm, fons de 4 mm i guies de rodaments a boles. Extracció parcial.



Laterals: estan mecanitzats amb el sistema OH: una cremallera de punts cada 32 mm per a col·locar el prestatge (inclòs) en 7 alçades possibles.

Prestatge: fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 0,8 mm de gruix.

AMB LATERAL AMB CALAIXERA SUPORTANT:

Baix: inclou 4 rodes negres i grises de Ø50 mm amb rodament tou.

Fabricades en poliamida i recobertes de poliuretà termoplàstic.



Els diferents components de la calaixera s'uneixen amb espigues, perns auto-expansibles, excèntriques i cola.

La unió amb el sobre es realitza amb espigues, perns auto-expansibles i excèntriques.



Aquest moble es serveix MUNTAT.

ACABATS:

Negre



Grafit



Blanc



Roure




Acàcia
clara



Acàcia
fosca



Castany
clar



Castany
fosc

COMPLEMENTS PLECS:




Fabricat amb panell microporós de base PET reciclat de densitat 0,60 (kg/m²)^{±10} i gruix 3 mm.

Fabricat mitjançant *digital cutting*, plegat i fixat amb cola termofusible.



Es pengen de la reixeta del lateral de la taula mitjançant ganxos de metacrilat transparent de 6 mm de gruix.

També poden anar sobre una superfície plana (sense ganxos).



Estoig



Recipient



Classificador



Safata



Prestatge

ACABATS:



Gris clar



Gris fosc



Grafit



Negre



Beix






Marró

MANTENIMENT





Netejar el moble i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.


MESURES (cm)

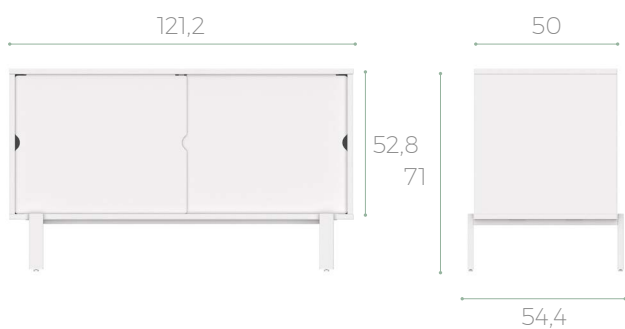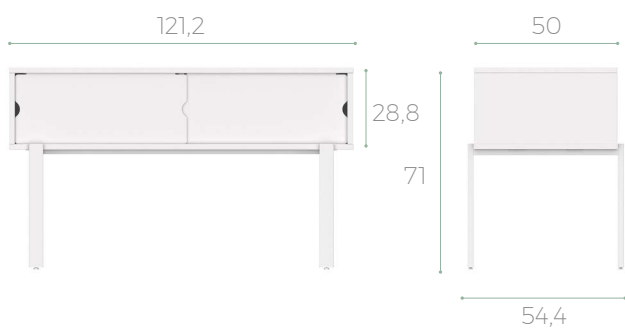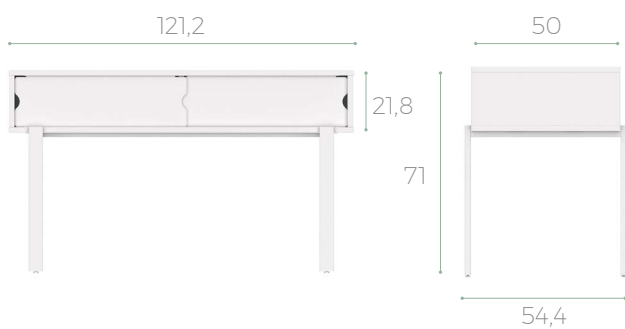

MESURES INTERIORS (cm)

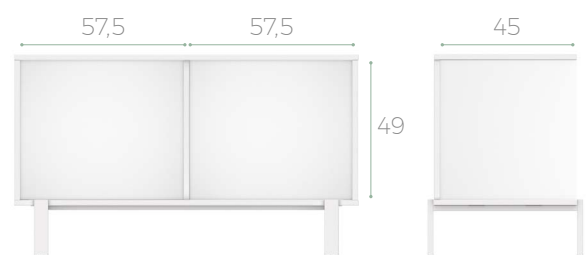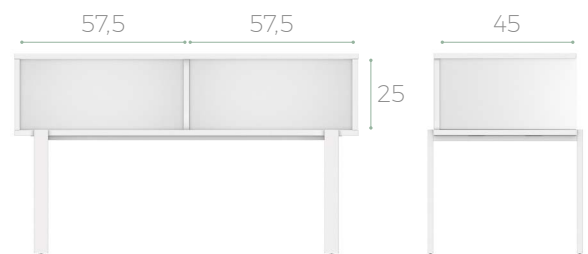

MESURES (cm)

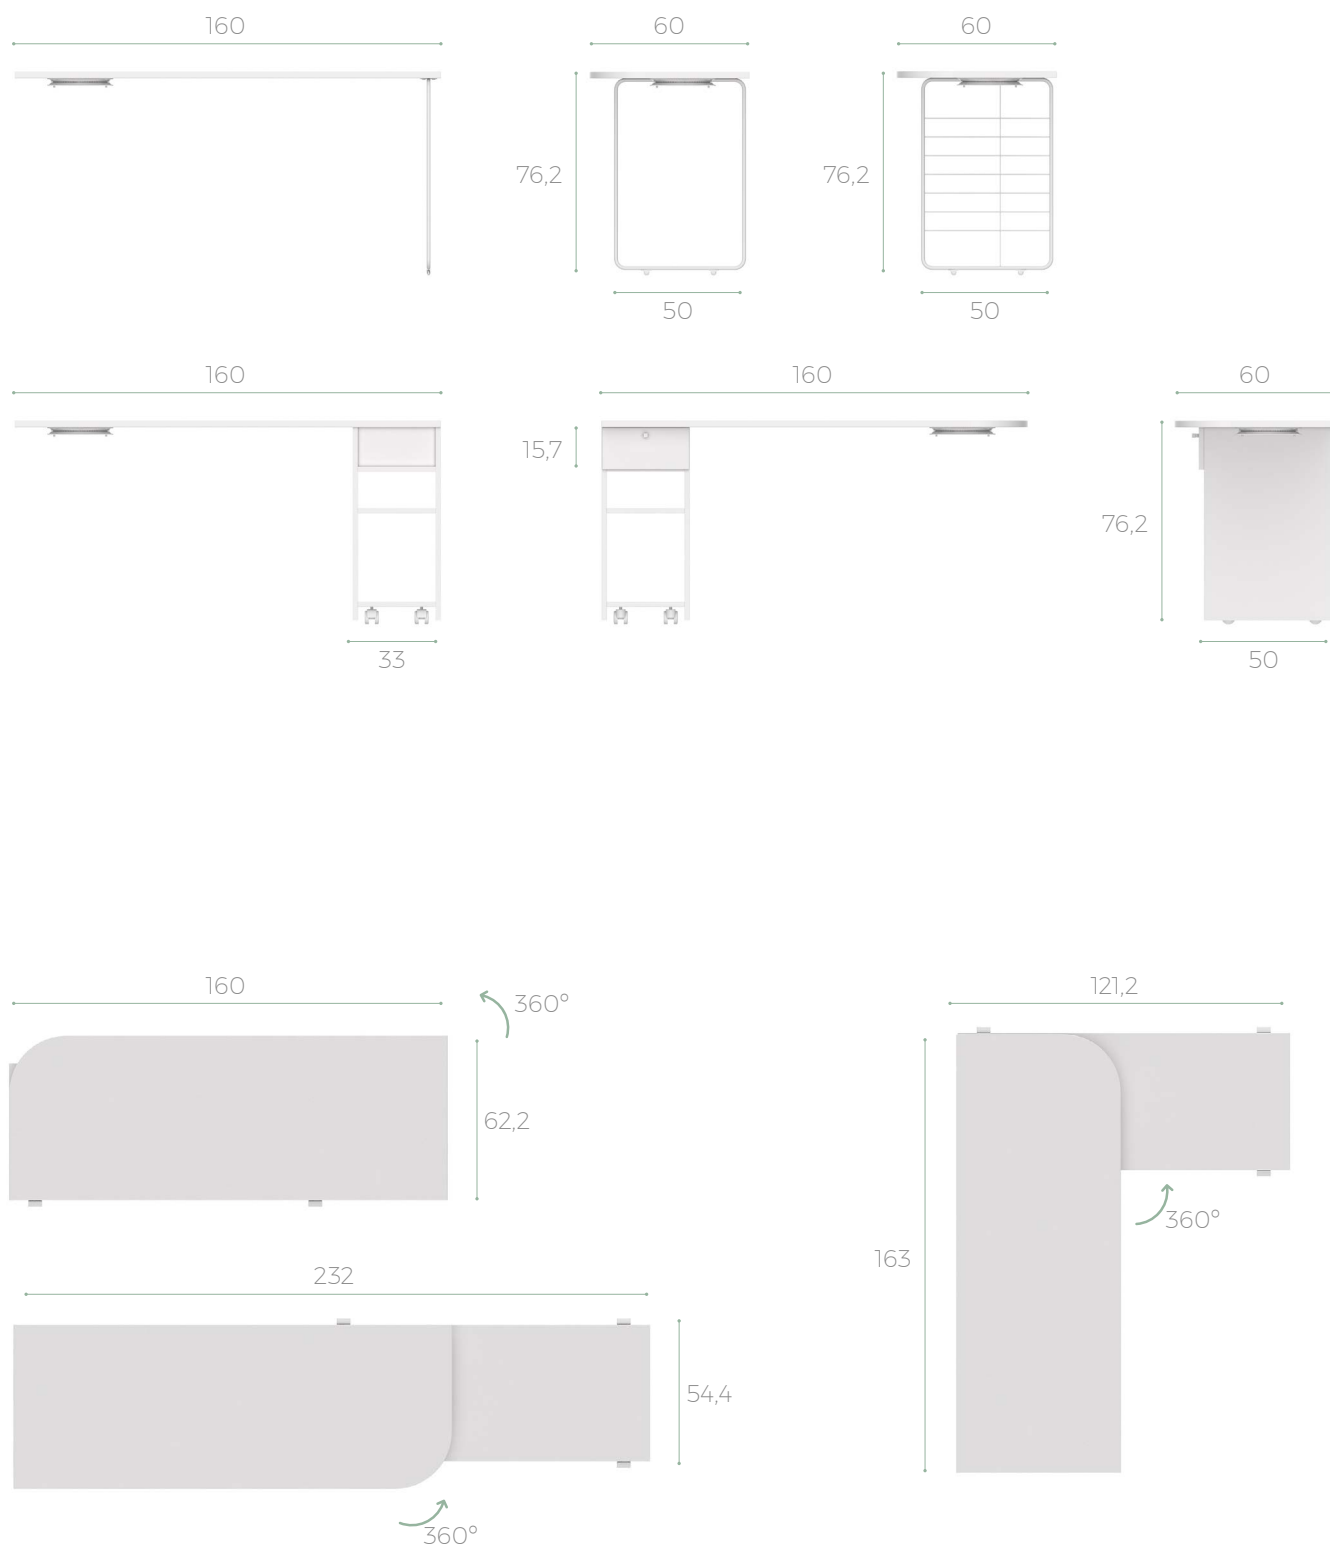

RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquest moble no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.