


FITXA TÈCNICA



SOBRE



ESTRUCTURA



COMPLEMENTS

Faldó

Plafó de privacitat



DOCUMENTACIÓ



**CERTIFICATS I
ECODISSENY**

SOBRE ABATIBLE:



Sobre melamina: està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriments de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.



Cantells arrodonits 5 cm.
Negre



Grafit



Blanc



Gris



Faig



Roure



Peral



Wengué



Acàcia clara



Acàcia fosca



Castany clar



Castany fosc



Sobre melamina: està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriments de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

El sobre es munta a l'estructura de la taula amb cargols DIN 7380 M6x16.



El sobre disposa de 4 punts d'ancoratge per a ser muntat a l'estructura.


Topall per a papers: s'inclou el topall per evitar la caiguda de papers, fabricat amb un perfil rectangular d'alumini i amb taps terminals de plàstic a cada extrem.




Acabat: plata.



TOPALL PER A PAPERS BAIXAT



TOPALL PER A PAPERS PUJAT



ESTRUCTURA MÒBIL I REGULABLE EN ALÇADA:



ACTIVADOR MANUAL: de plàstic en color blanc o negre.

Es fixa a la part inferior del sobre mitjançant 2 cargols ALLEN M6x16.

Disposa de dues palanques:

1. Mecanisme d'abatiment: activa els cables trenats d'acer de Ø 2 mm amb fundes negres per abatre el sobre de 0° a 90°.

2. Mecanisme d'alçada: activa el sistema pneumàtic per pujar i baixar la taula.
Alçada mínima: 74 cm - Alçada màxima: 109 cm.



Estructura composta per:

PART SUPERIOR: de la columna que incorpora el mecanisme mecànic per abatre el sobre de la taula de 0° a 90°.

COLUMNA: regulable en alçada mitjançant un **mecanisme pneumàtic**.

Composta per 2 tubs rodons d'alumini de 1,5 mm de gruix.

El tub inferior és de Ø 70 mm i el superior de Ø 77 mm.

BASE: amb laterals d'alumini i travesser central d'acer. La unió a la columna es fa mitjançant cargols M6.

ACABATS:



Blanc
RAL 9016



Plata
RAL 9006



Negre
RAL 9005

4 RODES negres giratòries de Ø 50 mm de poliuretà amb un perno de Ø 10 mm.

- 2 rodes amb fre i 2 sense fre.

- Capacitat de càrrega per roda: 15 kg. (60 kg total).



COMPLEMENTES OPCIONALS

FALDÓ:



De melamina: està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 i 0,8 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

Cantells inferiors arrodonits 5 cm.



Negre



Faig



Acàcia clara



Grafit



Roure



Acàcia fosca



Blanc



Peral



Castany clar



Gris



Wengué



Castany fosc



Fixació a l'estructura de la taula mitjançant una esquadra d'acer de 3 mm de gruix pintada amb pintura epòxid plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o negre (RAL 9005) y 6 cargols Allen de rosca M6.



COMPLEMENTES OPCIONALS

PLAFÓ DE PRIVACITAT:



Fabricat amb panell microporós de base PET reciclat de densitat $2,40 \text{ (kg/m}^2\text{)}^{\pm 10}$ i gruix $8^{\pm 0,6} \text{ mm}$ mitjançant *digital cutting*.

Absorció acústica de 0,45 (MH) α_w .

ACABATS:



Gris clar



Gris fosc



Grafit



Negre



Beix



Marró



Sistema de subjecció al sobre d'ela taula mitjançant pines d'alumini de 3 mm de gruix pintades en pintura epòxid plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o negre (RAL 9005) i un pom amb rosca M5.




82 cm




17,5 cm

7,5 cm



MESURES (cm)

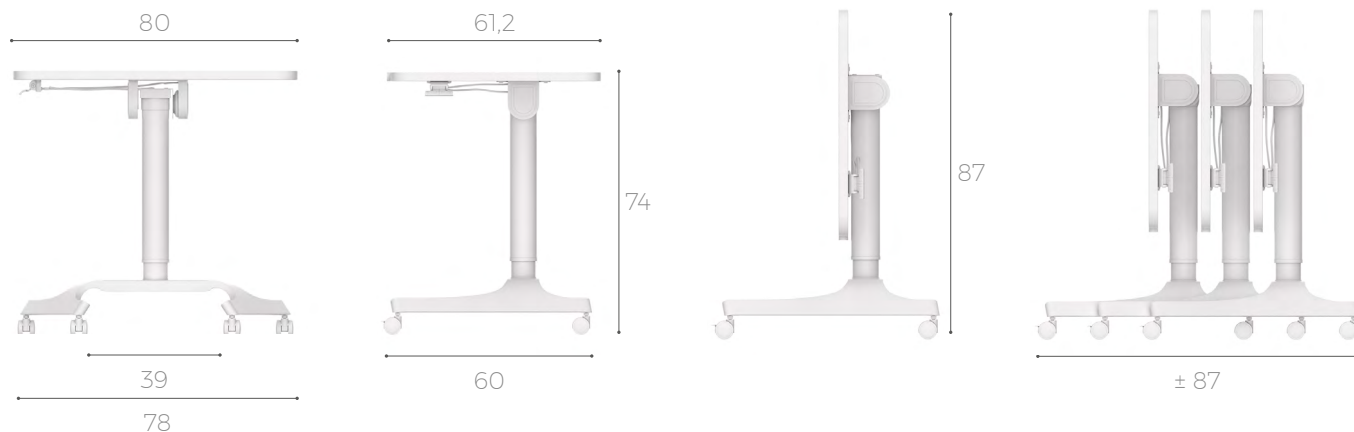

VARIANTS



MANTENIMENT



Netejar la taula i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.