

# mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

## bold

WORK-CHIEF




### FICHA TÉCNICA



Respaldo  
tapizado



Respaldo  
en malla



Asiento



Brazos



Base



Documentación  
y certificados



Ecodiseño

D-7.3.1.3.4

---

## RESPALDO TAPIZADO:



Respaldo tapizado con espuma inyectada de poliuretano de 20 mm de grosor y una densidad de 60 Kg/m<sup>3</sup>.

Contra de polipropileno en acabado negro o blanco texturizado.

El interior del respaldo es de polipropileno.


Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas excepto EVOLVE.



Dispone de **mecanismo sincronizado autopesante** (adapta la dureza del movimiento al peso del usuario) con 5 posiciones de bloqueo y sistema anti-retorno.

La inclinación del respaldo y asiento se realiza mediante el botón de la palanca de debajo del asiento.

El valor de inclinación del respaldo es de 20°.




**Respaldo regulable en altura** mediante una cremallera multi-punto de 5 posiciones que cubre un recorrido de 6,5 cm.


## RESPALDO EN MALLA:



Respaldo de malla negra o gris claro de poliéster con un pre-marco de ABS. El marco de la contra es negro o blanco texturizado de poliamida y 30% de fibra de vidrio.



Marco blanco  
Malla gris claro




Marco negro  
Malla negra




Dispone de **mecanismo sincronizado autopesante** (adapta la dureza del movimiento al peso del usuario) con 5 posiciones de bloqueo y sistema anti-retorno.

La inclinación del respaldo y asiento se realiza mediante el botón de la palanca de debajo del asiento.

El valor de inclinación del respaldo es de 20°.



**Soporte lumbar** blanco o negro de poliamida y 30% de fibra de vidrio regulable en altura 5 cm.



**OPCIONAL: reposacabezas** regulable en inclinación y altura.

Estructura interior de polipropileno con espuma de poliuretano expandido de densidad 60 Kg/m<sup>3</sup>.

Contra de polipropileno en acabado negro o blanco.

Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas excepto EVOLVE.

**OPCIONAL: perchero para reposacabezas** de polipropileno negro o blanco texturizado.



Perchero negro



Perchero blanco

---

## ASIENTO:



Tapizado con espuma inyectada de poliuretano de 50 mm de grosor y una densidad de 60 Kg/m<sup>3</sup>.


Contra del asiento de polipropileno inyectado en acabado negro o blanco texturizado.

El interior del asiento es de madera laminada de haya.


Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas excepto EVOLVE.



El valor de inclinación del asiento con el **mecanismo sincronizado autopesante** es de 6°.



**Regulación en altura** con pistón de gas cromado o negro que se activa mediante una palanca situada debajo del asiento.



**OPCIONAL: Mecanismo traslo**, desplazamiento horizontal del asiento (delante-detrás) en 6 posiciones que cubre un recorrido de 7,5 cm.



Capacidad de carga 120 Kg.

---


## BRAZOS REGULABLES

Brazos en forma de T fabricados en polipropileno que se activan des de la posición de sentado.

### BRAZOS REGULABLES 4D

1. Regulables en **altura**: se activa mediante pulsador debajo de la superficie del brazo (recorrido de 10 cm).
2. Regulables en **profundidad** (delante-detrás).
3. Parte superior del brazo **giratoria** 30°.
4. Parte superior del brazo **regulable en anchura**.

**ACABADOS:** negro, blanco con la parte superior negra o negro con estructura de aluminio pulido.



### REGULACIÓN EN ANCHURA:

A los brazos regulables se les puede añadir esta función que se activa mediante un pomo debajo del asiento.

## BASE

Base en forma de estrella de 5 aspas de poliamida y fibra de vidrio para una mayor resistencia.

**OPCIONAL:** puede disponer de la base en aluminio pulido.

### ACABADOS:



Negro



Blanco



Aluminio pulido



**Con la base negra o aluminio pulido:** las ruedas son negras de poliamida de Ø65 mm y un perno de Ø11 mm.



**Con la base blanca:** las ruedas son negras con un aro blanco de poliamida de Ø60 mm y un perno de Ø11 mm.

### OPCIONAL:



Puede disponer de ruedas con rodadura blanda negras de Ø65 mm y un perno de Ø11 mm.



Puede disponer de ruedas grises con rodadura blanda antimanchas de Ø65 mm y un perno de Ø11 mm.



Capacidad de carga **110 Kg.**

## CERTIFICADOS



EN 1335-1:2020 / A1:2022 - Tipo B  
 EN 1335-2:2018 verificado según EN 1728:2012 + AC:2013  
 EN 14006:2020

## MANTENIMIENTO



Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

## MEDIDAS (cm)

A. Altura del asiento	44 - 53
B. Profundidad del asiento	46
C. Profundidad útil del asiento (sin traslo)	44
C. Profundidad útil del asiento (con traslo)	43 - 50,5
D. Anchura asiento	48,5
E. Altura del respaldo desde el asiento	59,5
F. Anchura libre entre brazos	49,5 - 55
G. Altura del brazo desde el asiento	16,5 - 27
H. Profundidad total (sin traslo) / (sin reposacabezas)	55 / (57)
H. Profundidad total (con traslo) / (con reposacabezas)	54 - 61,5 / (56 - 63,5)
I. Diámetro de la base	69
J. Altura total (sin reposacabezas)	103,5 - 112,5
J <sup>a</sup> . Altura total (con reposacabezas)	122,5 - 135
K. Anchura total	69,5 - 74,5
L. Anchura máxima del respaldo	42
M. Anchura reposacabezas	30

Sin reposacabezas

19,0 kg (s/t)

19,5 kg (c/t)

0,229 m<sup>3</sup>

1


Con reposacabezas

19,5 kg (s/t)

20,0 kg(c/t)

0,229 m<sup>3</sup>

1

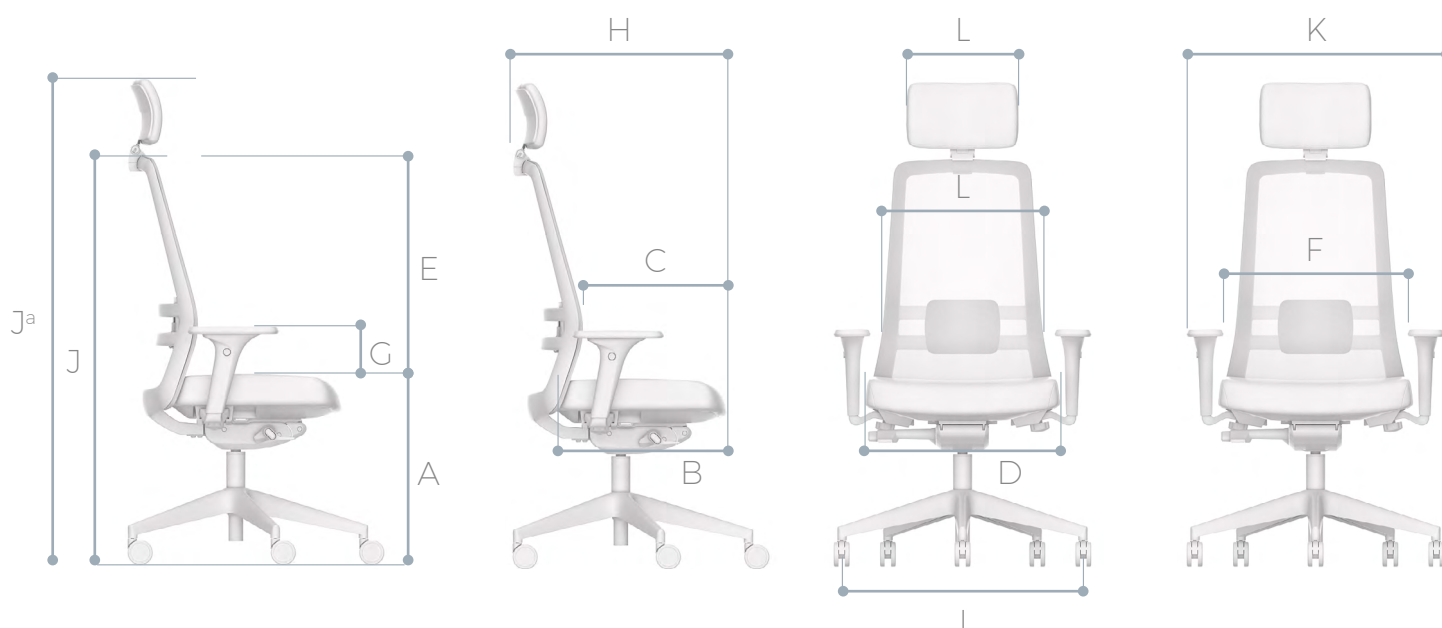

## CERTIFICADOS



EN 1335-1:2020 / AI:2022 - Tipo B  
 EN 1335-2:2018 verificado según EN 1728:2012 + AC:2013  
 EN 14006:2020

## MANTENIMIENTO




Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

## MEDIDAS (cm)

A. Altura del asiento	44 - 53
B. Profundidad del asiento	46
C. Profundidad útil del asiento (sin traslo)	45
C. Profundidad útil del asiento (con traslo)	44 - 51,5
D. Anchura asiento	48,5
E. Altura del respaldo desde el asiento	49,5 - 55
F. Anchura libre entre brazos	49,5 - 55
G. Altura del brazo desde el asiento	16,5 - 27
H. Profundidad total (sin traslo)	59
H. Profundidad total (con traslo)	58 - 65,5
I. Diámetro de la base	69
J. Altura total (sin reposacabezas)	102 - 117,5
Jª. Altura total (con reposacabezas)	--
K. Anchura total	69,5 - 74,5
L. Anchura máxima del respaldo	46
M. Anchura reposacabezas	--

 20,3 kg(s/t)

 20,8 kg(c/t)

 0,229 m³

 1





VARIANTES:



---

## RECICLABILIDAD Y TOXICIDAD

Esta silla no contiene ningún producto tóxico y sus componentes son reciclables.



Para obtener más información, consultar en la fábrica.