

# mobel sit


by mobel linea

Nice to sit you

# lead

WORK-CHIEF

## FITXA TÈCNICA



Respatller entapissat



Respatller amb malla



Seient



Braços



Base



Documentació i certificats



Ecodisseny



D-7.3.1.3.4

## RESPATLLER ENTAPISSAT:



Respatller entapissat amb espuma injectada de poliuretà de 10 a 30 mm de gruix i una densitat de 60 Kg/m<sup>3</sup>.

Contra de polipropilè en acabat negre o blanc texturat.

L'interior del respatller és de polipropilè 20% de fibra de vidre.


Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.




Disposa de **mecanisme sincronitzat autopessant** (adapta la duresa del moviment al pes de l'usuari) amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient s'activa el botó situat en la palanca de sota el seient.

El valor de reclinació del respatller és de 20°.



El **respatller és regulable en alçada** mitjançant una cremallera multi-punt amb 4 posicions que cobreix un recorregut de 8,5 cm.



**OPCIONAL:** capçal regulable en inclinació i alçada.

Estructura interior de polipropilè i espuma de poliuretà expandit de densitat 40 Kg/m<sup>3</sup>.

Contra de polipropilè en acabat negre o blanc.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.

**OPCIONAL:** penjador en el capçal de polipropilè negre o blanc texturitzat.

## RESPATLLER AMB MALLA:



Respatller de malla negra de polièster amb un pre-marc de polipropilè.

El marc de la contra és negre o blanc texturitzat de polipropilè i 20% de fibra de vidre.



Marc blanc  
Malla negra




Marc negre  
Malla negra




Disposa de **mecanisme sincronitzat autopessant** (adapta la duresa del moviment al pes de l'usuari) amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient s'activa el botó situat en la palanca de sota el seient.


El valor de reclinació del respatller és de 20°.



El **respatller és regulable en alçada** mitjançant una cremallera multi-punt amb 4 posicions que cobreix un recorregut de 8,5 cm.



**Suport lumbar** de polipropilè blanc o negre amb un coixí d'espuma injectada regulable en profunditat 0,8 cm.



**OPCIONAL: capçal** regulable en inclinació i alçada.

Estructura interior de polipropilè i espuma de poliuretà expandit de densitat 40 Kg/m<sup>3</sup>.

Contra de polipropilè en acabat negre o blanc.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.

**OPCIONAL: penjador en el capçal** de polipropilè negre o blanc texturitzat.



Penjador negre



Penjador blanc

## SEIENT:



Entapissat amb espuma injectada de poliuretà de 35 mm de gruix i una densitat de 60 Kg/m<sup>3</sup>.


Contra del seient de polipropilè en acabat negre o blanc texturitzat.

L'interior del seient és de polipropilè i 20% de fibra de vidre.


Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



El valor de reclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat autopesant** és de 6°.



**Regulació en alçada** amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca situada sota el seient.



**OPCIONAL:** pot disposar de **Mecanisme traslo**, desplaçament horitzontal del seient (davant-darrere) en 5 posicions que cobreix un recorregut de 6 cm.



Capacitat de carga màxima 120 **Kg**.


## BRAÇOS REGULABLES:

Braços en forma de T fabricats en polipropilè que s'activen des de la posició d'assegut.

### BRAÇOS REGULABLES 4D

1. Regulables en **alçada**: s'activen mitjançant un polsador sota la superfície del braç (recorregut de 10 cm).
2. Regulables en **profunditat** (davant-darrere).
3. Part superior del braç **giratòria** 30°.
4. Part superior del braç **regulable en amplada**.

**ACABATS:** negre, blanc amb la part superior negra o negre amb estructura d'alumini polit.



### REGULACIÓ EN AMPLADA:

Als braços regulables se'ls pot afegir aquesta funció que s'activa mitjançant un pom sota el seient.

## BASE:

Base amb forma d'estrella de 5 aspes de polipropilè i fibra de vidre per a una major resistència.

**OPCIONAL:** pot disposar de la base en alumini polit.

### ACABATS:



Negre



Blanc



Alumini polit



**Amb la base negra o alumini polit :** les rodes són negres de poliamida de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



**Amb la base blanca:** les rodes són negres amb un cercol blanc de poliamida de Ø60 mm i un pern de Ø11 mm.

### OPCIONAL:



Poden disposar de rodes toves negres de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Poden disposar de rodes toves grises anti-taques de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Capacitat de carga **110 Kg.**

## CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 / A1:2022 - Tipus B  
EN 1335-2:2018 verificat segons EN 1728:2012 + AC:2013  
EN 14006:2020

## MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

## MESURES (cm)

A. Alçada del seient	45 - 54
B. Profunditat del seient	49
C. Profunditat útil del seient (sense traslo)	44
C. Profunditat útil del seient (amb traslo)	43 - 49
D. Amplada del seient	51
E. Alçada del respalller des del seient	56 - 65
F. Amplada lliure entre braços	46,5 - 52
G. Alçada del braç des del seient	18 - 28,5
H. Profunditat total (sense traslo) / (sense capçal)	58,5 / (60,5)
H. Profunditat total (amb traslo) / (amb capçal)	57,5 - 63,5 / (59,5 - 65,5)
I. Diàmetre de la base	69
J. Alçada total (sense capçal)	101,5 - 119
J <sup>a</sup> . Alçada total (amb capçal)	121 - 145
K. Amplada total	67 - 72
L. Amplada màxima del respalller	45,5
M. Amplada del capçal	28

Sense capçal

17,2 kg (s/t)

17,7 kg (a/t)

0,269 m<sup>3</sup>

1


Amb capçal

18,0 kg (s/t)

18,5 kg (a/t)

0,269 m<sup>3</sup>

1

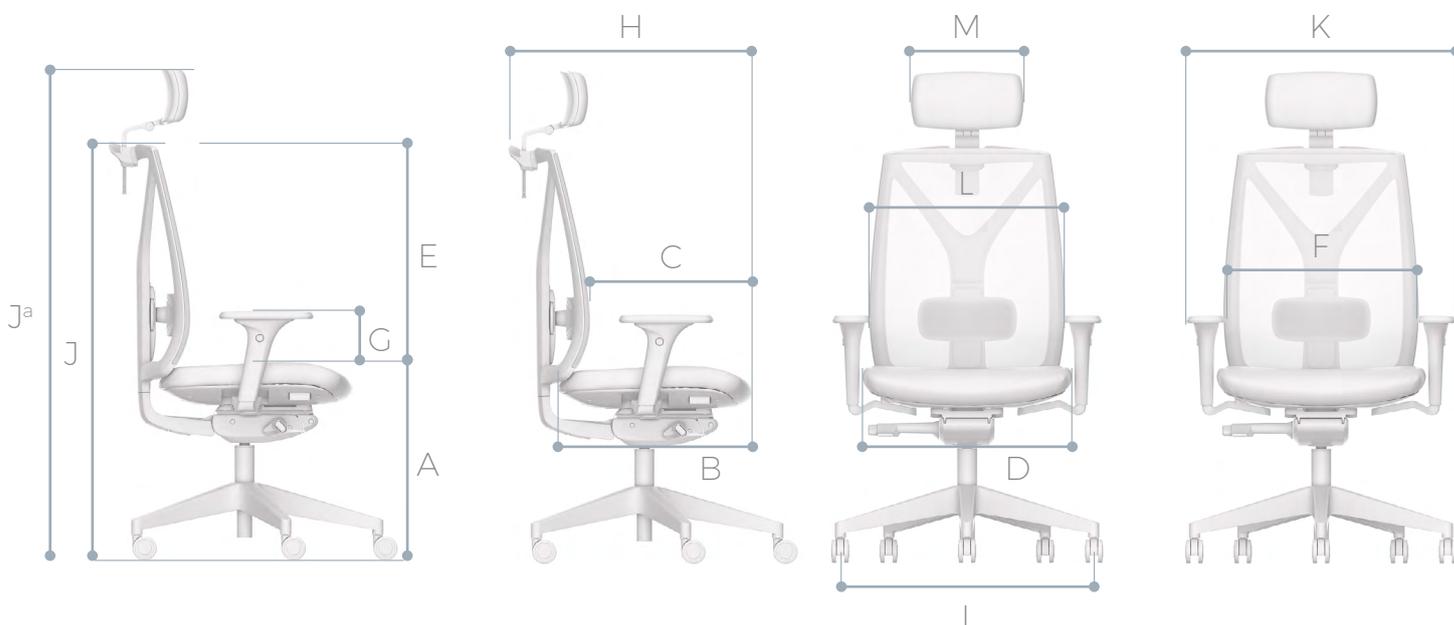

## CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 / A1:2022 - Tipus B  
EN 1335-2:2018 verificat segons EN 1728:2012 + AC:2013  
EN 14006:2020

## MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

## MESURES (cm)

A. Alçada del seient	45 - 54
B. Profunditat del seient	49
C. Profunditat útil del seient (sense traslo)	45
C. Profunditat útil del seient (amb traslo)	44,5 - 50,5
D. Amplada del seient	51
E. Alçada del respalller des del seient	57 - 65,5
F. Amplada lliure entre braços	46,5 - 52
G. Alçada del braç des del seient	18 - 28,5
H. Profunditat total (sense traslo) / (sense capçal)	58,5 / (62)
H. Profunditat total (amb traslo) / (amb capçal)	57 - 63 / (61 - 67)
I. Diàmetre de la base	69
J. Alçada total (sense capçal)	102 - 119,5
J <sup>a</sup> . Alçada total (amb capçal)	121,5 - 145,5
K. Amplada total	67 - 72
L. Amplada màxima del respalller	48
M. Amplada del capçal	28

Sense capçal

18,6 kg (s/t)

19,1 kg (a/t)

0,269 m<sup>3</sup>

1


Amb capçal

19,4 kg (s/t)

19,9 kg (a/t)

0,269 m<sup>3</sup>

1

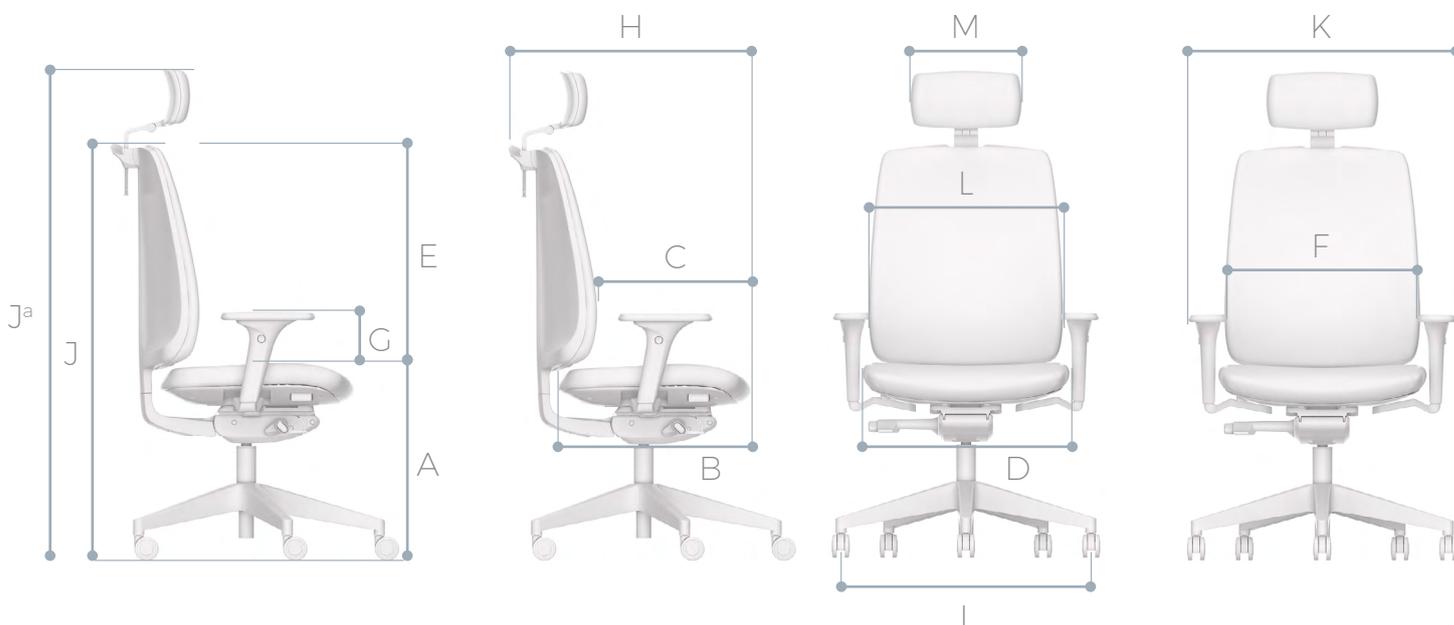

VARIANTS:



---

## RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.