

iris

Fitxa tècnica



ESPECIFICACIONS

[RESPATLLER](#)[SEIENT](#)[BRAÇOS](#)[BASE](#)[CADIRA CONFIDENT](#)

DOCUMENTACIÓ

[CERTIFICATS I MANTENIMENT](#)[MESURES](#)[VARIANTS](#)



RESPATLLER

Respatller de reixa

Respatller de reixa (negra, vermella o blava) de poliéster amb una contra perforada de poliamida negra.

Embellidor en la part inferior de la contra de color plata.



Mecanisme



Disposa d'un **mecanisme sincronitzat** per reclinar el respatller i el seient a la vegada que s'activa mitjançant una palanca sota del seient.

El valor de inclinació del respatller es de 18° (de 102° a 120°) i es pot bloquejar en qualsevol posició.



Unió



La unió del seient amb el respatller es realitza amb ballesta.



SEIENT

Seient entapissat

Entapissat negre amb espuma de poliuretà amb una espessor de 6 cm de densitat $\pm 35 \text{ Kg/m}^3$.

Contra de polipropilè en acabat negre. Interior del seient de fusta.

Regulació



Regulació en alçada amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient.



Disposa d'un **pom de regulació** de tensió per a adaptar la cadira al pes corporal de l'usuari.



Mecanisme



El valor de reclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat** és de 6° (de -2° a -9°) i es pot bloquejar en qualsevol posició.



BRAÇOS OPCIONALS

Regulables



1D: Braços de niló en forma de T regulables en **alçada** (recorregut de 7 cm).



BASE

Base negra amb forma d'estrella de 5 aspes de niló.

Embellidors de polipropilè de color plata.



Rodes

Les rodes són de Ø 50 mm de nailon i protector negre amb pern de Ø 11 mm.

Estructura balanci (sense braços)

Estructura en forma de balanci fabricat amb tub d'acer laminat en fred de Ø 30 mm i de gruix 2 mm.

L'acabat és cromat.

Les virolles són de polipropilè negre i protegeixen la cadira i el terra de les rascades.





CERTIFICATS I MANTENIMENT

Conformitat de producte



EN 1335-2:2009
EN 1335-3:2009


Manteniment



Netejar la cadira i els seus elements
amb un drap suau humit i detergent
neutre.




MESURES

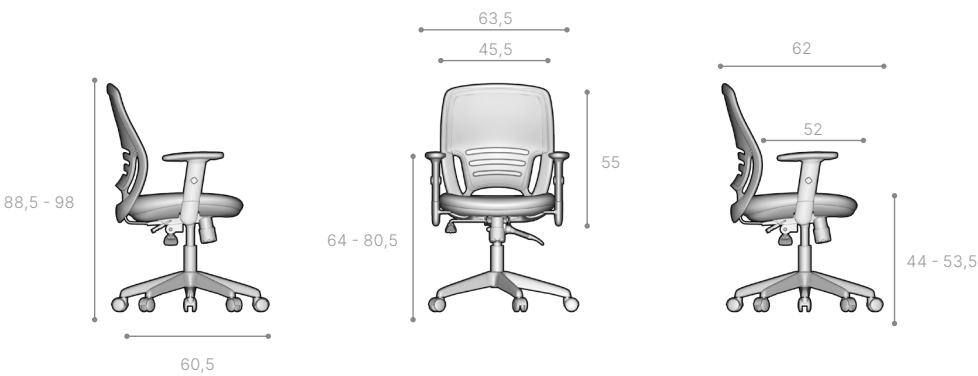

 : 18,30 kg

 : 0,110 m³

 : 1

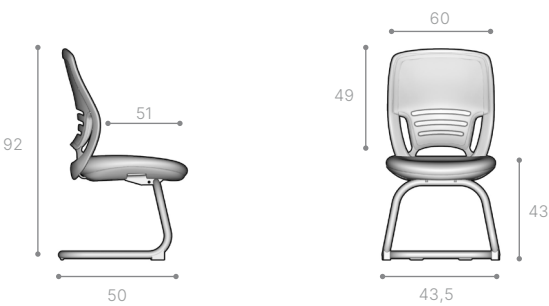

 : 15,30 kg

 : 0,139 m³

 : 1



VARIANTS

