

iris

Ficha técnica



ESPECIFICACIONES

RESPALDO

ASIENTO

BRAZOS

BASE

SILLA CONFIDENTE

DOCUMENTACIÓN

CERTIFICADOS Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS

VARIANTES



RESPALDO

Respaldo de red

Respaldo de red (negra, roja o azul) de poliéster con una contra perforada de poliamida negra.

Embelledor en la parte inferior de la contra en color plata.



Mecanismo



Dispone de **mecanismo sincronizado** para reclinar el respaldo y asiento a la vez que se activa mediante una palanca debajo del asiento.

El valor de inclinación del respaldo es de 18° (de 102° a 120°) y se puede bloquear en cualquier posición.



Unión



La unión del asiento con el respaldo se realiza con ballesta.



ASIENTO

Asiento tapizado

Tapizado negro con espuma de poliuretano con un espesor de 6 cm y de densidad $\pm 35 \text{ Kg/m}^3$.

Contra de polipropileno en acabado negro. Interior del asiento de madera.

Regulación



Regulación en **altura** con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento.



Dispone de un **pomo de ajuste de tensión** para adaptar la silla al peso corporal requerido.



Mecanismo



El valor de inclinación del asiento con el **mecanismo sincronizado** es de 6° (de -2° a -9°) y se puede bloquear en cualquier posición.



BRAZOS (OPCIONALES)

Regulables



1D: Brazos de nailon en forma de T regulables en **altura** (recorrido de 7 cm).



BASE

Base negra en forma de estrella de 5 aspas de nailon. Embellecedores de polipropileno en color plata.



Ruedas

Las ruedas son de Ø 50 mm de nailon y protector negro con perno de Ø 11 mm.

SILLA CONFIDENTE

Estructura balancín (sin brazos)

Armazón con forma de balancín fabricado en tubo redondo de acero laminado en frío de Ø 30 mm de espesor 2 mm.

Acabado cromado.

Las conteras son de polipropileno negro y protegen la silla y el suelo de posibles rozaduras.





CERTIFICADOS Y MANTENIMIENTO

Conformidad de producto



EN 1335-2:2009
EN 1335-3:2009


Mantenimiento



Limpiar la silla y sus elementos con
un paño suave húmedo y detergente
neutro.




MEDIDAS

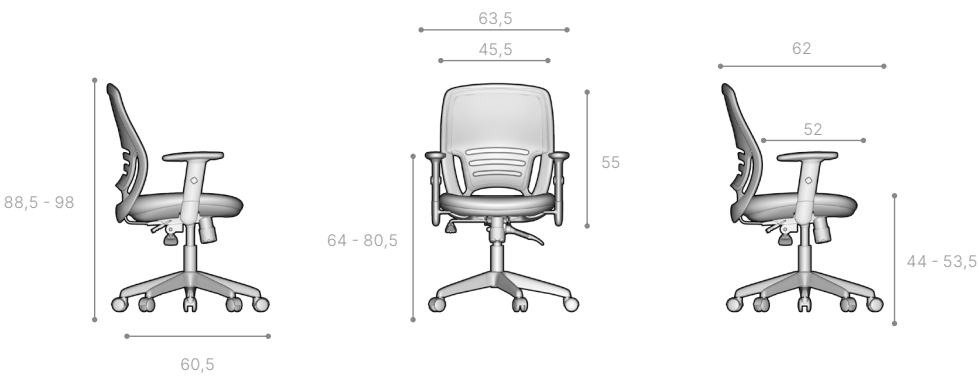

 : 18,30 kg

 : 0,110 m³

 : 1

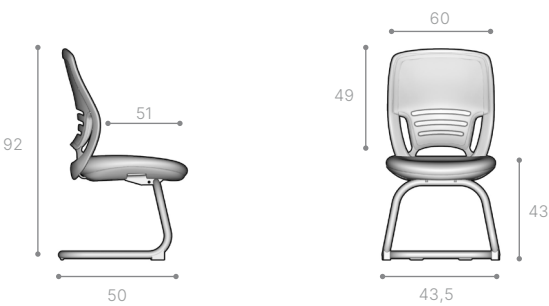

 : 15,30 kg

 : 0,139 m³

 : 1



VARIANTES

