

iris

Fiche technique



COMPOSANTS

[DOSSIER](#)[ASSISE](#)[ACCOUDOIRS](#)[BASE](#)[LUGE](#)

DOCUMENTATION

[CERTIFICATS ET ENTRETIEN](#)[DIMENSIONS](#)[VARIANTES](#)



DOSSIER

Résille

Résille en polyester noir, rouge ou bleu.

Dossier et ressort en polyamide noir et enjoliveurs en argent.



Mécanisme



Le **mécanisme synchrone** permet d'incliner le dossier et s'enclenche à l'aide d'une manette située sous l'assise. Blocable en plusieurs positions. L'angle d'inclination est de 18° (de 102° à 120°).



Union



Union assise-dossier sur ressort.



ASSISE

Assise tissu

Tissu noir avec mousse en polyuréthane injectée de densité $\pm 35 \text{ Kg/m}^3$ et épaisseur 6 cm.

Pièces extérieures en polypropylène noir. L'intérieur de l'assise est en bois.

Réglage



Réglage en hauteur à l'aide d'un vérin chromé à gaz qui s'enclenche grâce à une manette située sous l'assise.



Poignée pour **réglage tension** selon le poids corporel.



Mécanisme



L'angle d'inclinaison du **mécanisme synchrone** est de 6° (de -2° à -9°).
Blocable en plusieurs positions.



ACCOUDOIRS (OPTIONNELS)

Réglables



1D: Accoudoirs réglables **en hauteur** (variation de 7 cm) fabriqués en nylon noir en forme de T.



BASE

Base en nylon noir en forme d'étoile à 5 branches.



Roulettes

Roulettes de Ø 50 mm en nylon et boulon de Ø 11 mm.

Structure

Type luge (sans accoudoirs) fabriquée en tube rond d'acier laminé à froid de Ø 30 mm, épaisseur 2 mm.

Finition: chromé.

Patins en polypropylène noir texturé.





CERTIFICATS ET ENTRETIEN

Conformité du Produit



EN 1335-2:2009
EN 1335-3:2009


Entretien



Nettoyer le siège et ses composants
à l'aide d'un chiffon doux et humide
et de savon neutre.




DIMENSIONS

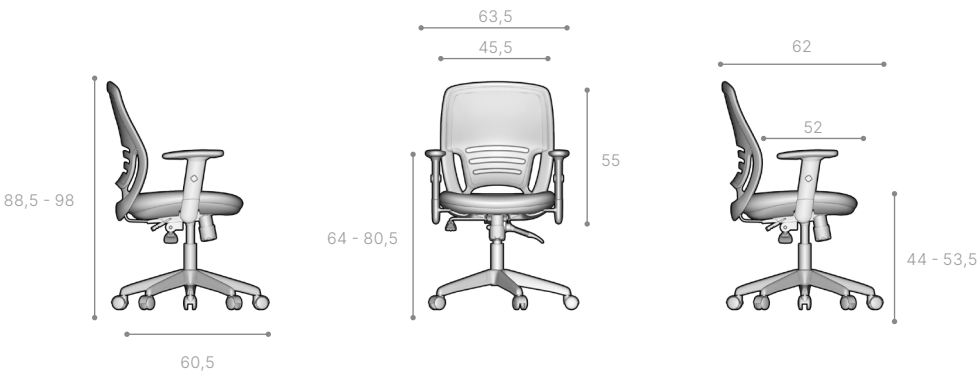

 : 18,30 kg

 : 0,110 m³

 : 1

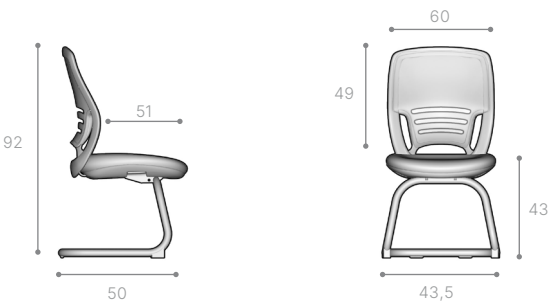

 : 15,30 kg

 : 0,139 m³

 : 1



VARIANTES

